



必ず2P2E型(100/200V)のブレーカを使用してください。  
必ず主幹ブレーカを切ってください。

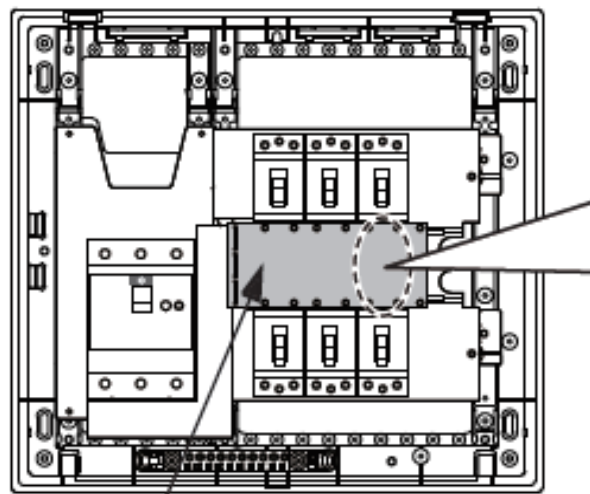

配線カバー

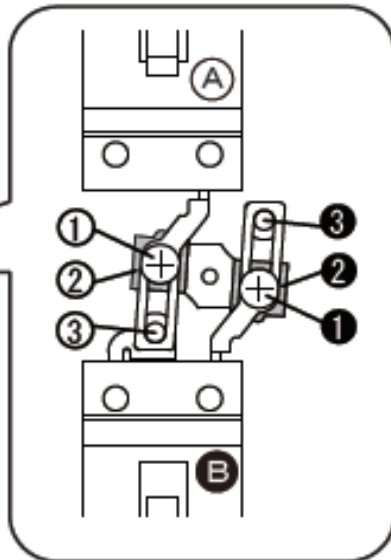

## 手順

(1) 配線カバーを取り外します。

**(A)** のブレーカを200Vに変更する場合

- (2) ①のねじをゆるめます。
- (3) ②の切替片を③側にスライドして動かします。
- (4) ①のねじを③のねじ穴に締めます。
- (5) ねじを増締めします。
- (6) カバー裏面に貼付している200Vシールをブレーカに貼付します。

**(B)** のブレーカを200Vに変更する場合

- (2) ①のねじをゆるめます。
- (3) ②の切替片を③側にスライドして動かします。
- (4) ①のねじを③のねじ穴に締めます。
- (5) ねじを増締めします。
- (6) カバー裏面に貼付している200Vシールをブレーカに貼付します。

(7) 配線カバーを取り付けます。